


Digitaler Messkopf für erythem-wirksame UV-Strahlung (UVE) FLD7 33-UVE mit ALMEMO® D7-Stecker. Wettergeschütztes Gehäuse für Ausseneinsatz.

Überwachung der für die menschliche Haut gefährlichen UVE-Strahlung.
Stationäre Messungen in meteorologischen Anwendungen. Ergänzung zur Wetterstation FMD7 60.
Zum Anschluss an aktuelle Messgeräte ALMEMO® V7 : ALMEMO® 500, 710, 809, 202, 204



ALMEMO® UVE-Messkopf im wettergeschützten Gehäuse für Ausseneinsatz, FLD7 33-UVE

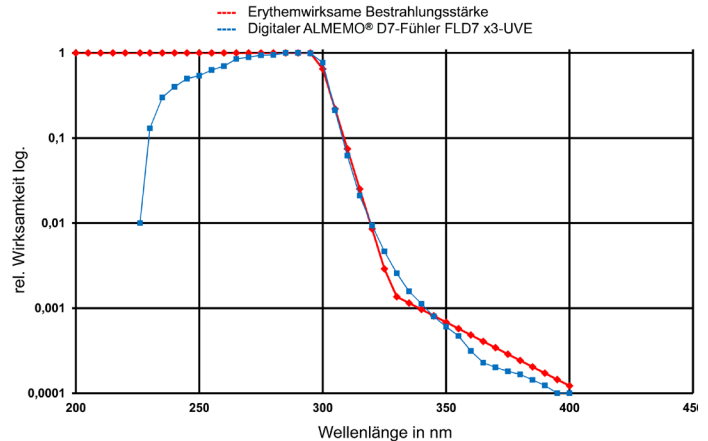

Erythem-wirksame UV Strahlung

Die natürliche UV-Strahlung der Sonne oder die UV-Strahlung von künstlichen Quellen hat abhängig vom Wellenlängenbereich unterschiedliche Wirkungen auf die menschliche Haut.

- Die langwellige UV-Strahlung (über 313 nm, UVA) bräunt die Haut und stärkt das menschliche Immunsystem.
- Die kurzwellige UV-Strahlung (unter 313 nm, UVB/UVE) kann irreversible Schäden hervorrufen.

In der Empfehlung der CIE (Commission Internationale de l'Eclairage) sind alle spektralen Wirkungsfunktionen zusammengefasst, die sich ungünstig auf die menschliche Haut auswirken können. Diese Empfehlung wird in der **DIN 5050** bzw. **ISO/CIE 17166** beschrieben und als Richtlinie gewertet.

UVE-Messkopf FLD7 03-UVE

Der Messkopf erfasst die erythem-wirksame UV-Strahlung. Die spektrale Empfindlichkeit des Messkopfes entspricht den Normen **DIN 5050** und **ISO/CIE 17166** und der Verordnung zum Schutz vor schädlichen Wirkungen künstlicher ultravioletter Strahlung (**UV-Schutz-Verordnung – UVSV**, veröffentlicht im Bundesgesetzblatt Jahrgang 2011 Teil I Nr. 37). Die Messergebnisse geben direkten Aufschluss über medizinisch und biologisch relevante Zusammenhänge dieses Strahlungsbereiches. Die **DIN 5050** legt vier verschiedene Hauttypen fest: Hauttyp I bis IV. Die **UV-Schutz-Verordnung – UVSV** erweitert um zwei weitere Hauttypen: Hauttyp V und VI. Die Richtwerte für diese sechs Hauttypen werden bei der Berechnung der verschiedenen Messgrößen berücksichtigt.

Der Messkopf wird in Bereichen der medizinischen und biologischen Forschung, zur Messung von UV-Bestrahlungsgeräten (für kosmetische Zwecke, medizinische Behandlungen oder sonstige Anwendungen am Menschen), in Wetterinformations- und Prognose-Systemen, in der Klimaforschung und zur allgemeinen Bevölkerungs-

information eingesetzt. Ein populäres Maß für die „Sonnenbrandempfindlichkeit“ ist der vom Deutschen Wetterdienst ermittelte UV-Index „UVI“.

Der Messkopf FLD7 33-UVE hat ein wetterfestes, eloxiertes Aluminiumgehäuse. Der Gerätedom besteht aus UV-durchlässigem, geschliffenem Quarzglas. Die Messung ist cos-korrigiert. Der Messkopf ist für Dauerbetrieb oder Kontrollmessungen im Freien geeignet.

Digitaler Messkopf mit ALMEMO® D7-Stecker

Der Messkopf arbeitet mit einem eigenen AD-Wandler. Verwendete Verlängerungskabel und das ALMEMO® Messgerät/Datenlogger haben keinen Einfluss auf die Genauigkeit der Messung. Aus der gemessenen Bestrahlungsstärke werden alle relevanten Messgrößen berechnet und an das ALMEMO® Gerät ausgegeben. Verschiedene Messkanäle können ausgewählt und die Messgrößen angezeigt werden:

- UVE-Bestrahlungsstärke (erythem-wirksam) in mW/m^2 .
- UV-Index: Relative Bestrahlungsstärke bezogen auf $25 \text{ mW}/\text{m}^2$.
- Dosis (erythem-wirksame Bestrahlung) in J/m^2 : Summe der Bestrahlungsstärke über die Bestrahlungsdauer (Energie).
- Relative Minimale erythem-wirksame Dosis (MED): Dosis bezogen auf 1 MED (= erythem-wirksame Schwellenbestrahlung) des eingestellten Hauttyps nach DIN 5050 und UVSV. Beispiel: 1 MED für Hauttyp 2 (hellhäutiger europäischer Hauttyp) = $250 \text{ J}/\text{m}^2$.
- Restzeitdauer der Bestrahlung in Minuten, bis die Dosis 1 MED des eingestellten Hauttyps erreicht ist.
- Momentane, prognostizierte Höchstbestrahlungsdauer in Minuten, bis die Dosis 1 MED des eingestellten Hauttyps erreicht ist.
- Relative Standard erythem-wirksame Dosis (SED): Dosis bezogen auf 1 SED ($100 \text{ mW}/\text{m}^2$) nach ISO 17166.

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Messbereich UVE: | 0,1 ... 300 mW/m ² |
| Auflösung: | 0,1 mW/m ² |
| Sensorsystem: | SiC / Interferenz-Filter |
| spektrale Empfindlichkeit: | 230 ... 400 nm |
| erythem-wirksamer Spektralbereich: | 250 ... 298 ... 328 nm |
| Max. spektrale Empfindlichkeit: | 295 nm |
| Diffusor: | PTFE |
| Cos-Korrektur: | Fehler f2 < 1,5 % |
| Linearität: | besser 1 % |
| absoluter Fehler: | < 7 % |
| Nenntemperatur: | 23 °C ±3 K |
| Arbeitstemperatur: | -30 ... +60°C |
| Einschaltzeit: | < 1 s |
| Abschaltzeit: | < 1 s |

| | |
|---|--|
| Abmessungen: | |
| Durchmesser Gehäuse | 80 mm, |
| Durchmesser Dom | 50 mm, |
| Höhe | 51 mm +12 mm (konischer Ring) +25 mm (Dom) |
| Befestigung: | 2 Schrauben M4 |
| Gewicht (ohne Kabel) | ca. 400 g |
| Elektrischer Anschluss: | Einbaustecker, digitaler Ausgang |
| ALMEMO® Anschlusskabel | |
| Kabel 1,5 m, steckbar, mit ALMEMO® D7-Stecker | |
| ALMEMO® D7-Stecker | |
| Refreshrate: | 1 s für alle Kanäle |
| Einschwingzeit: | 3 s (Beim Datenloggerbetrieb im Sleepmodus muss eine Sleepver- zögerung von 3 s programmiert werden) |
| Versorgungsspannung: | ab 6 V aus dem ALMEMO® Gerät |
| Stromverbrauch: | ca. 5 mA |

| | | | | | |
|------------------------------------|----------------------|-----------|----|--|-----------|
| erythemwirksame Bestrahlungsstärke | 0,3 W/m ² | UV- Index | 12 | Kategorie der UV-Strahlungs-Exposition | extrem |
| | | | 11 | | sehr hoch |
| | | | 10 | | sehr hoch |
| | | | 9 | | sehr hoch |
| | 0,2 W/m ² | | 8 | | hoch |
| | | | 7 | | hoch |
| | | | 6 | | hoch |
| | | | 5 | | mittel |
| | 0,1 W/m ² | | 4 | | mittel |
| | | | 3 | | mittel |
| | 2 | schwach | | | |
| | 1 | schwach | | | |

Bestrahlungsstärke und UV-Index



Ausführung für Messungen in trockener Umgebung
FLD7 03-UVE
Datenblatt siehe Kapitel Optische Strahlung

Ausführungen (inkl. Werks-Prüfschein)

Digitaler Messkopf für UVE-Strahlung im wettergeschützten Gehäuse für Ausseneinsatz.
Sensor mit Einbaustecker, inkl. ALMEMO® Anschlusskabel, 1,5 m, mit ALMEMO® D7-Stecker.

Best. Nr.

FLD733UVE

Digitaler Messkopf für UVE-Strahlung, für Messungen in trockener Umgebung.
Sensor mit fest angeschlossenem Kabel, 1,5 m, mit ALMEMO® D7-Stecker
Datenblatt siehe Kapitel Optische Strahlung.

FLD703UVE