

# Adapterkabel für Wechselspannung

## ALMEMO® Adapterkabel für Wechselspannung


### Technische Daten

Frequenzbereich: 50 Hz bis 10 kHz

Genauigkeit:  $\pm 0,2\%$  v. Ew.  $\pm 0,5\%$  v. Mw.  
(40 Hz ... 2 kHz Sinus),

Crestfaktor: 3 (zus. Fehler 0,7 %), 5 (zus. Fehler 2,5 %)

**!** NIEMALS Spannungen über 50 V anlegen!  
LEBENSGEFAHR!

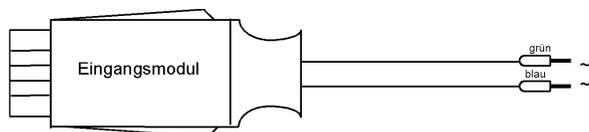

### Ausführungen:

Messbereich	Auflösung	Best. Nr.
5 bis 260 mV <sub>eff</sub>	0,1 mV	ZA9603AK1
0,05 bis 2,6 V <sub>eff</sub>	0,001 V	ZA9603AK2
0,5 bis 26,0 V <sub>eff</sub>	0,01 V	ZA9603AK3